


# NÁVOD SLOŽENÍ / ASSEMBLY'S PROCEDURE / PHASES DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNG



x 1 x 1 x 1 x 1 x 2 x 2 x 2 x 3 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 4

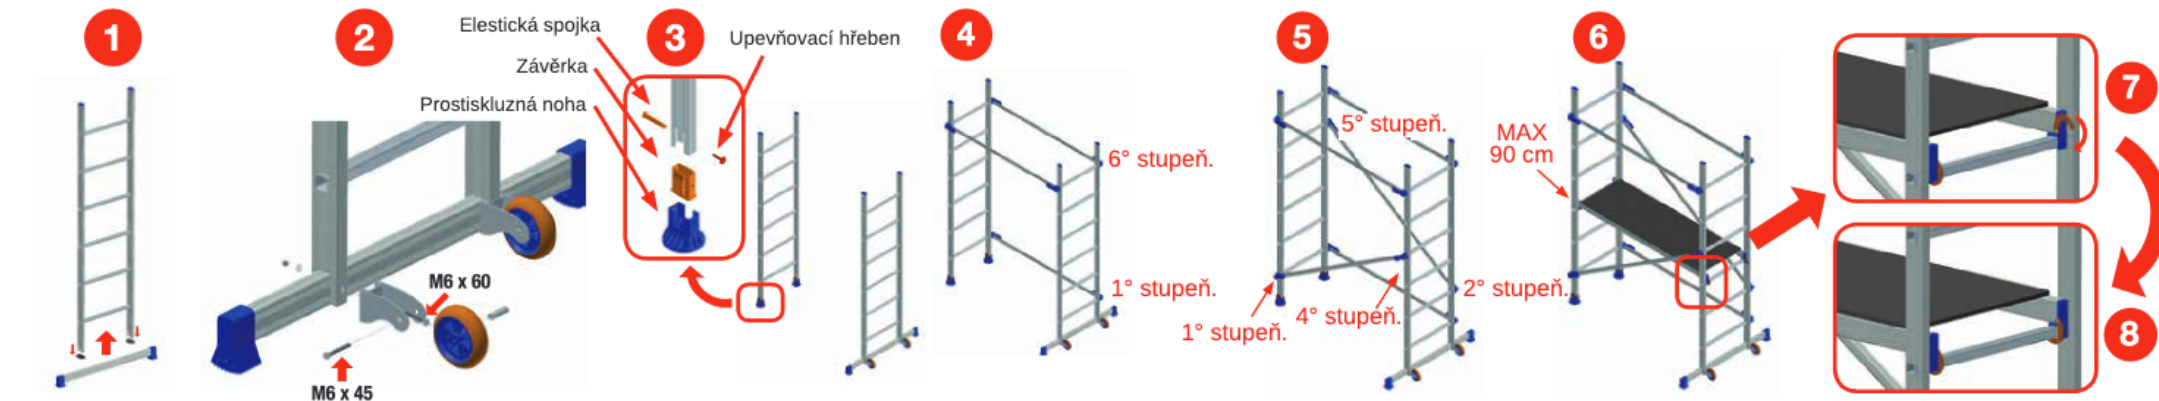

**1-** Odstraňte oba krytky na ochranu vidlic a vložte stabilizační tyč do otvorů na rameni tak, aby otvory zůstaly zarovnané.

**2-** Připevněte kolečko pomocí 60mm dlouhé šroubu k rameni a stabilizační tyči s hlavou šestihranného tvaru uvnitř držáku kola. Na druhé straně zatáhněte pomocí samočinné matice a vložte mezi ně kovovou podložku M6x18 mm. Připevněte kolo k držáku kola vložení kovové trubice jako mezery a zatáhněte pomocí šroubu M6x40 mm.

**3 a 4-** Zvedněte obě ramena se 6 stupni, připevněte jednu vodorovnici vložení rozšiřovacích prvků do prvního stupně a dvě vodorovnice vložení rozšiřovacích prvků do 6. stupně a zajištěte je páčkami.

**5-** Připevněte jednu vodorovnici do 1. a 4. stupně, druhou do 2. a 5. stupně a zajištěte je páčkami.

**6, 7 a 8-** Namontujte pracovní plochu na 3. stupeň (maximální povolená výška) a upevněte ji pomocí 4 kovových protiskluzových destiček.

## 1. PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

- a) Ujistěte se, že jste schopni bezpečně používat lešení. Některé zdravotní podmínky, užívání léků a konzumace alkoholu nebo drog mohou způsobit nebezpečí při používání tohoto produktu.
- b) Při přepravě produktu na nosiči nebo nákladním autě se ujistěte, že je správně umístěn, aby se předešlo poškození.
- c) Před použitím produktu po dodání zkontrolujte jeho stav a funkčnost.
- d) Při každém použití lešení vizuálně zkontrolujte, zda není poškozené a zda je bezpečné k použití.
- e) Ujistěte se, že produkt je vhodný pro práci, kterou chcete provádět.
- f) Nepoužívejte poškozené lešení.
- g) Odebírejte z produktu jakékoli kontaminace, jako je mokrá barva, bláto, olej nebo sněh.
- h) Před použitím produktu proveďte hodnocení rizik podle platných norem v zemi, kde bude lešení používáno.

## 2. MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ LEŠENÍ

- a) Lešení musí být správně namontováno.
- b) Pokud lešení obsahuje speciální zařízení, ujistěte se, že jsou zablokována před použitím.
- c) Lešení musí být umístěno na rovné a stabilní ploše.
- d) Lešení nesmí být přemístěno, pokud na něm někdo stojí.
- e) Při umisťování lešení se ujistěte, že nebudete srážet chodce, vozidla ani dveře. Zajištěte dveře (kromě nouzových východů) a okna, pokud je to možné, v pracovní oblasti.
- f) Zvažte přítomnost elektrických rizik v pracovní oblasti, jako jsou visící kabely nebo elektrická zařízení.
- g) Lešení musí stát na vlastních nohách a ne na schodech.
- h) Lešení nesmí být umístěno na kluzkých površích (led, lesklé povrchy...) bez přijetí odpovídajících opatření k zabránění jeho sklouznutí.

## 3. POUŽITÍ LEŠENÍ

- a) Nepřekračujte maximální nosnost uvedenou na produktu.
- b) Nedostávejte se nad povolenou výšku. Uživatel musí udržovat své tělo uvnitř sloupků a oba nohy musí být na stejném schodu během práce.
- c) Nepoužívejte lešení k přístupu na jiný úroveň.
- d) Lešení musí být použito pro lehkou práci a krátkodobě.
- e) Používejte elektricky izolované lešení pro práci s elektřinou. P6 je zcela hliníkové a není elektricky izolováno. Buďte opatrní!
- f) Nepoužívejte lešení venku za nepříznivých atmosférických podmínek, jako je silný vítr.
- g) Dbáte na to, aby se děti neházely na lešení.
- h) Zajištěte dveře (kromě nouzových východů) a okna, pokud je to možné, v pracovní oblasti.
- i) Při stoupání a sestupu se nikdy neotáčejte, vždy se obraťte k lešení.
- j) Držte se pevně za lešení při stoupání a sestupu.
- k) Při stoupání na lešení noste vhodné boty.
- l) Vyvarujte se nadměrným bočním zatížením, jako jsou průchody tvrdými materiály (cihly a beton).
- m) Nepobývejte na lešení dlouhou dobu bez přestávky (únava může být rizikem).
- n) Pokud se lešení používá k přístupu na vyšší úroveň, musí se protáhnout nejméně o 1 m nad místem, kam se má přistoupit.
- o) Jakékoli nářadí použité při přístupu k lešení musí být lehké a snadno ovladatelné.
- p) Vyvarujte se pracím, které vyžadují boční zatížení, jako jsou vrtání do tvrdých materiálů (cihly a beton).

## 4. OPRAVA, ÚDRŽBA A SKLADEBOVÁNÍ

- Opravy a údržby musí provádět kvalifikované osoby podle pokynů výrobce.  
Produkt musí být skladován podle pokynů výrobce.  
Skladovací špíny způsobené použitím lze odstranit vodou a čisticí pastou.

## 5. ZÁRUKA

- Lešení P6 má záruku 5 let proti všem výrobním vadám.  
Při využití jiných než originálních dílů při opravě, výrobce se vzdává jakékoli odpovědnosti.